


CONTAINEX MODULER

www.limaco.no

LIMACO - en Containex importør.

Vi har valgt å levere våre CONTAINEX moduler med **NORDIC +** type isolering. I vegger benyttes 60 mm PU-foam som er en langt bedre og mer holdbar isolasjonstype enn "mineralull". PU-foam mister ikke isolasjonsevnen selv om veggplater punkteres. PU-foam kollapser ikke eller synker sammen ved eventuelle skader, og påvirkes ikke av fuktighet. Stålpelatene i sandwich veggelementer som har PU isolasjon, er stivere og mer robuste. De er også vesentlig enklere å skifte ut og flytte på. 100 mm mineralull benyttes som isolasjon i tak og gulv.

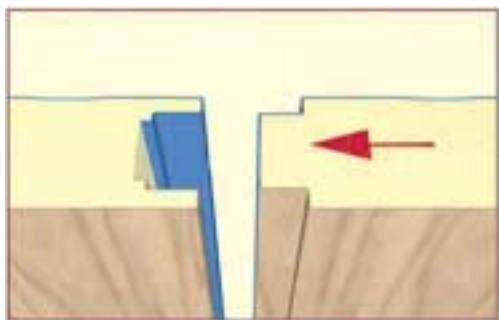

Tegningen viser sandwich veggelementer med **NORDIC +** PU-foam isolasjon som gir vanntette not og fjær elementskjøter, og INGEN kuldebroer.

Denne katalogen viser våre standard lagerførte modeller. Spør oss gjerne om spesialutgaver, med innredning, vindu- og dørplasseringer tilpasset ditt behov.

Du kan få Mitsubishi VL-100 miniventilasjon som bytter inneluft med frisk uteluft og gjenvinner 80% av utblåsningsluften.

Vi leverer også **GREEN TECHNOLOGY** Low Energy moduler.

WC
HYBEL
KONTOR
SPISEROM
VASK-LØMPE
DUSJ-TOALETT
24` LIMACO RIGG
6` - 8` - 10` VERKTØY
OG LAGERCONTAINERE

Velger du **NORDIC +** standard får du også 2 mm industri-type vinyl gulvbelegg.



LIMACO

tlf 330 50160

post@limaco.no

mandag - fredag 0700 - 1630

OM OSS I LIMACO



Jeg heter Inge Dalseth, er eier og daglig leder. Liker å ta i et tak der hvor det trengs. Vi har blitt flere, men samme betjening, samme gode service, og samme pålitelighet er kjerneverdier vi står urokkelig ved. Vi er her når du trenger oss. **VI FIKSER DET MESTE....**



Christian Østmann er medeier og driftsleder. Han har den store oversikten over maskiner og utstyr, og svarer mer enn gjerne på det du vil vite om våre mange produktlinjer. Christian har alltid en **KVIKK REPLIKK....**



Kristoffer Hedemark har ansvar for kunde-service, mottak og utlevering. Kristoffer har en travelt dag, han vet det meste om våre produkter, og hjelper deg så gjerne. **KRISTOFFER KAN DET MESTE....**



Jan-Egil Engebretsen står for transport, henting og levering av maskiner og utstyr. Ingenting er umulig for Jan-Egil, en problemløser som fikser det meste. **LIKER Å HA ORDEN.**



Kjetil Semb er verkstedansvarlig og den du skal snakke med om servicearbeid og vedlikehold. Han har lang erfaring og mye kunnskap innen motor- og maskinfaget. Kjetil **FINNER ALLTID EN LØSNING.**



Geir J Gunnerød er vår mann på verkstedet, Han har "mekket" siden guttedagene på alt som bråker og går rundt. Geir har lang erfaring innen maskin- og motorfaget. Rolig type hvor **INGENTING ER UMULIG....**



Trygve Arthur Bergtun er på utlevering og mottak av maskiner og utstyr i utleieparken. Arthur står for rengjøring, ettersyn og registrering. Han har stålkontroll og orden på uteområdet. **DU SER 'n UTE PÅ Plassen HELE TIDEN....**



Daniel Jansen holder på med våre utleie-produkter. Han tar seg av mottak, klargjøring, rengjøring og utlevering av maskiner og utstyr. Han er alltid blid, serviceinnstilt og hjelpsom. **ER Å SE OVERALT....**



Olav Georg Dalseth er alltid tidlig på plass og sørger for at det er kaffe på kanna. Selger maskiner og utstyr, lager annonser, og kataloger. Eneste som gidder å stå opp klokka halvfire på natta for å rydde snø. Trives godt. **KOMMER SIKKERT TIL Å GÅ IGJEN HER....**



Stine H Dalseth er "sjefen" på kontoret og firmaets **HMS ANSVARLIG**. Hun er også den som passer på finansene og ringer deg opp hvis du har glemt å betale regningen 😊

Vi liker trivelige og **"REALE KUNDER"** - vi stiller høye krav til oss selv, og ikke minst, vi er stolte av å representere produsenter som stiller opp når det er behov for hjelp og teknisk support.

STIKK INNOM og slå av en prat med oss - det er alltid kaffe på kanna hos LIMACO. Du finner oss ved avkjørsel 31 på E18.

2

Ha en super arbeidsdag 😊 hilsen Inge Dalseth



En velassortert "ANLEGGSBUTIKK" med godt utvalg av maskiner, proffutstyr og forbruksvarer til bygg- og anlegg. Vi også autorisert **HONDA** og **HYDROSCAND** fagforhandler

VERKSTED OG SERVICEKOMPETANSE:

LIMACO utvider service, verksted- og vedlikeholdskapasiteten. Gjennom mange års erfaring, teknisk og praktisk opplæring samt grundig kjennskap til våre maskinmerker, står vi enda bedre rustet til å utføre service og reparasjonsjobber.

Vi har knyttet til oss gode serviceteknikere på høyt nivå, som igjen sørger for at du som kunde kan føle trygghet når vi skal utføre service og vedlikehold på din maskin.



Full fart på verkstedet med å lage Hydroscand slanger

Andre oppgaver er
✓ service
✓ vedlikehold
✓ reparasjoner

LIMACO SERVICEPUNKTER:

SERVICEPUNKT ØSTLANDET:

LIMACO As, Bentsrudveien 2, 3083 Holmestrand
tlf 330 50160 post@limaco.no www.limaco.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Rogaland - Vest Agder:

ABA Maskinservice AS, Forusbeen 248, 4312 Sandnes
Gisle tlf 975 05 767 post@abamaskinservice.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Hordaland - Sogn og Fjordane:

Nesøy AS, Hopsnesvegen 62, 5232 Paradis
Jostein Nesøy tlf 90 91 19 00 jostein@nesoy.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Møre og Romsdal:

Ålesund Motorverksted AS, Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Odd-Inge Ullaland tlf 70 13 14 00 post@alesundmotorverksted.no

LIMACO's SERVICEPUNKT Trøndelag:

Steinkjer Elektro-Diesel AS, Gamle Figga 2, 7712 Steinkjer
Arne Alstad tlf 74 16 29 11, 48 11 38 66 eldiesel@online.no

LIMACO's SERVICEPUNKT og SALG i FINNMARK:

Pedersen Maskinsalg, Bergstien 7A, 9800 Vadsø,
Sindre Pedersen, 99 55 94 43 sindre@pmas.no www.pmas.no

SERVICEPUNKTER LANDSDEKKENDE :

I resten av landet har vi et samarbeid med landsdekkende servicepunkter som tar seg av våre maskiner.

KVALITETSKRAV

Vi stiller høye krav til oss selv og har i mange år vært kvalifisert via **STARTBANK** (kvalitetssikringsordning innen bransjen).



CONTAINEX ÅPEN MODUL - KONTOR, MØTE, SPISEROM


NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214164-001 - 20` ÅPEN CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger med ETERNAL 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringskap
- 2 stk. 2x36W lysarmaturer i tak, 4 kontakter
- Veggmontert 2000 W varmeovn, lufteventiler ved vinduer
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning



Lagerføres i farge
RAL 7035 Light Grey

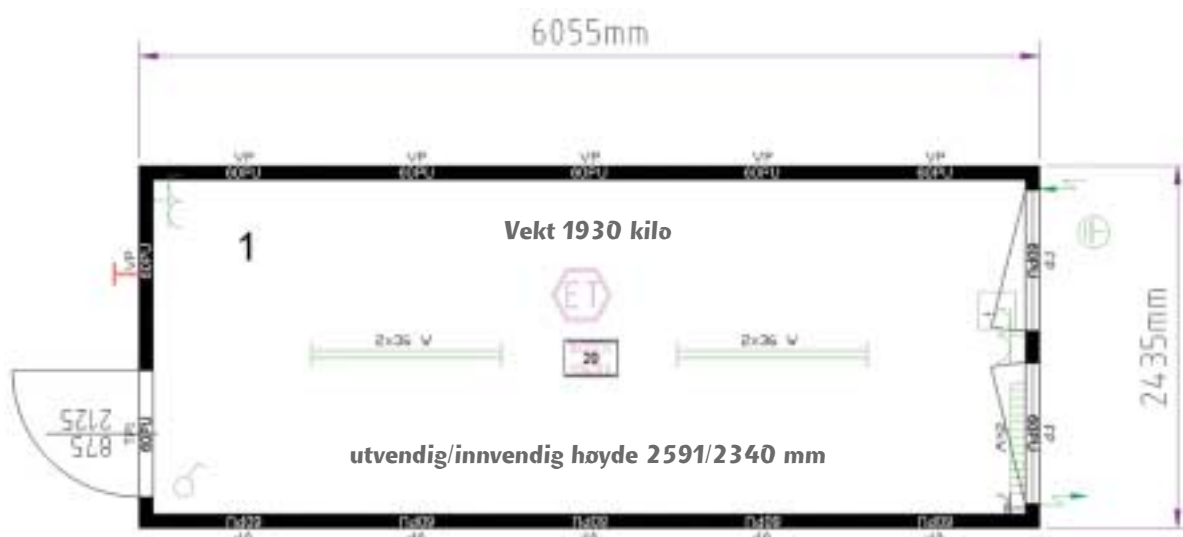

CONTAINEX MØDUL - VASK LØMPE - SANITÆRMØDUL

NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214162-001 - 20` SANITÆR "LØMPE" CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Hovedrom med 1200x420 mm doble håndvasker, speil, knaggrekke, kontakter, 2kW vifteovn og elektrisk avtrekksvifte
- Toalettrom med WC, papirholder, 500W varmeovn og elektrisk avtrekksvifte
- Separat bad med innelukket dusjkabinett med forheng, knagger, 80 ltr varmtvannsbereder og elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap
- Lysarmaturer, 3 stk. 170 m³ elektriske ventilasjonsvifter
- Vindu (frosted type) til å åpne
- Stål inngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning




Lagerføres i farge
RAL 7035 Light Grey



"Lompebrakke" leveres
innredet som vist på
3D tegning nedenfor.

NB! Garderøbeskap og benk er ekstra.

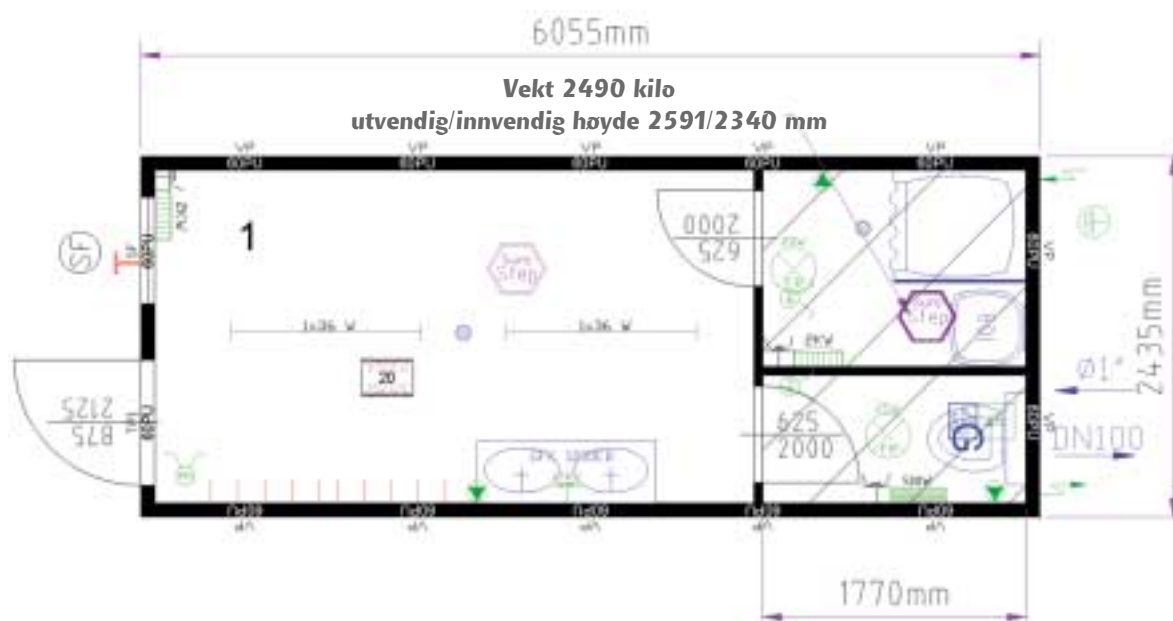

CONTAINEX - SANITÆRMØDUL WC/Dusj Dame - Herre


NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

k_zk0661_000109_E - 20` DAME/HERRE SANITÆR CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Består av separat dame, og herre avdeling med 3 adskilte rom i hver avdeling (se tegning). Urinal i herre.
- Keramiske håndvasker, speil, knagger, kontakter, 2kW vifteovn og 4 elektriske avtrekksvifter
- 2 toalettrom med WC, papirholder, 500W varmeovner og elektriske avtrekksvifter
- 2 separate bad med innelukket dusjkabinett med forheng, knagger, 150 ltr varmtvannsbereder og elektrisk avtrekksvifte
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringsskap. Lysarmaturer.
- 2 frosted type vinduer til å åpne
- 2 stål inngangsdører med lysåpning 811 mm
- 4 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftepunkter i hvert hjørne for kraning



En sanitærmodul ikke bare til bygg- og anlegg, men også en ypperlig til større kollektive renoveringsjobber i borettslag, blokkbebyggelse og boenheter hvor mange baderom skal fornyes samtidig.

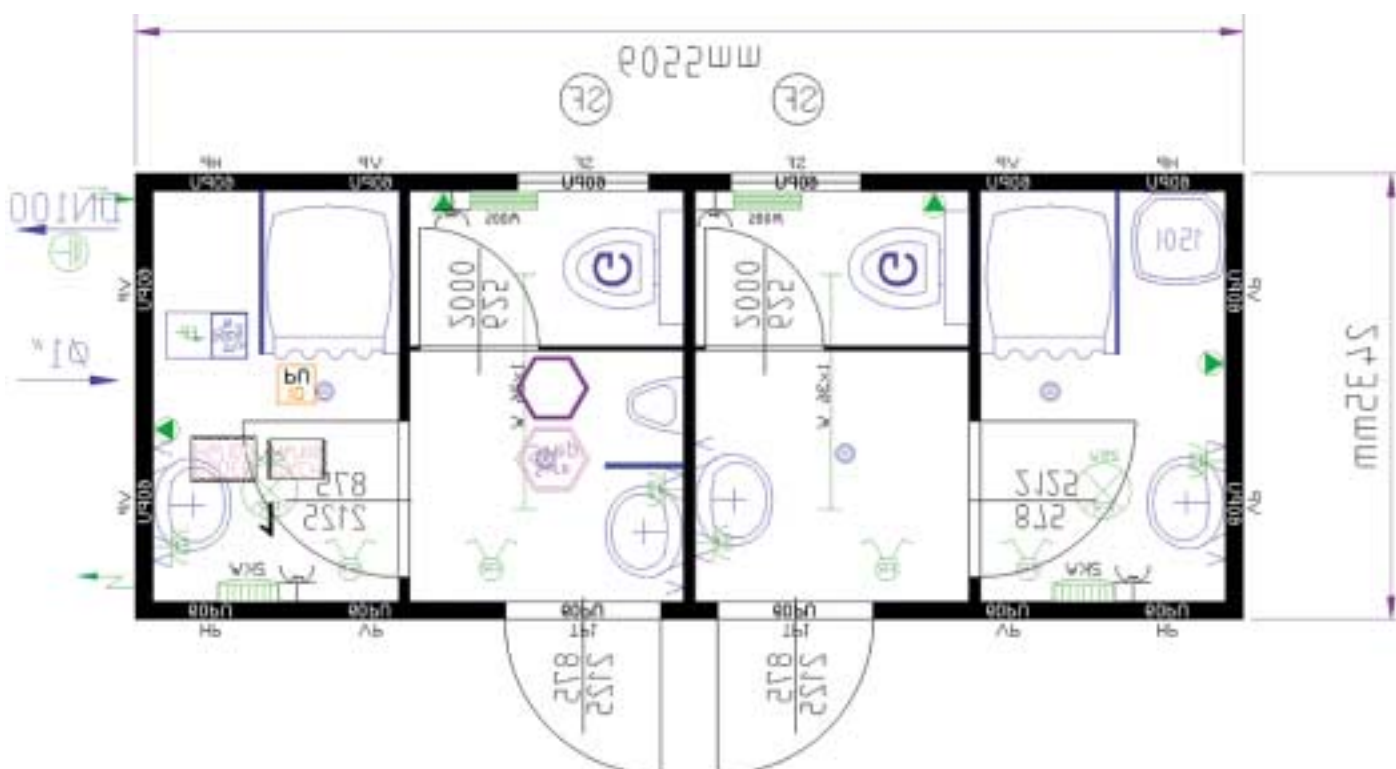

Vekt 2800 kilo

utvendig/innvendig høyde 2591/2340 mm

CONTAINEX ÅPEN MODUL - KONTOR, MØTE, SPISEROM

NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214165-002 - 24` ÅPEN CABIN:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Interiør, hvite modulvegger med ETERNAL 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringssskap
- 2 Lysarmaturer og kontakter
- Veggmontert 2000 W varmeovn, lufteventiler ved vinduer
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- 4 løftepunkter på tak for kranløft



Før den som ønsker mer plass er 24` moduler å foretrekke



CONTAINEX FÖRMANNSHYBEL - KÖNTÖR - SANITÆRMÖDUL

NORDIC + type med 60 mm PU-foam i vegger, og 100 mm mineralull i tak og gulv

9214166-004 - 24` FÖRMANNSHYBEL:

- Utvendig farge på ramme og sandwich veggelementer RAL 7035 Lys Grå
- Entre med taklys, 500W ovenn og knaggrekke
- WC/dusjrom med håndvask, speil, knaggrekke, 80 ltr varmtvannsbereder, 170 m³ elektrisk avtrekksvifte, 2000W vifteoven
- Hybel/kontorrom med minikjøkken, 2 kokeplater, kjøleskap, 170 m³ elektrisk avtrekksvifte og 2000W varmeoven
- Interiør, hvite modulvegger med SURESTEP 2 mm slitesterkt lyst grått vinyl gulvbelegg
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon
- Lysarmaturer, taklys, kontakter, sikringsskap
- 2 stk. energi vinduer til å åpne, med utvendig blending
- Stål inngangsdør med lysåpning 811 mm
- 2 stk. innvendige låsbare dører
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- 4 løftepunkter på tak for kranløft



God plass i en 24` formannshybel benyttet som kontor eller møterom.

Møbelert som hybel får du en trivelig liten midlertidig leilighet.




Eksempel på formannskontor

Eksempel på formannshybel (boenhet)



7335mm

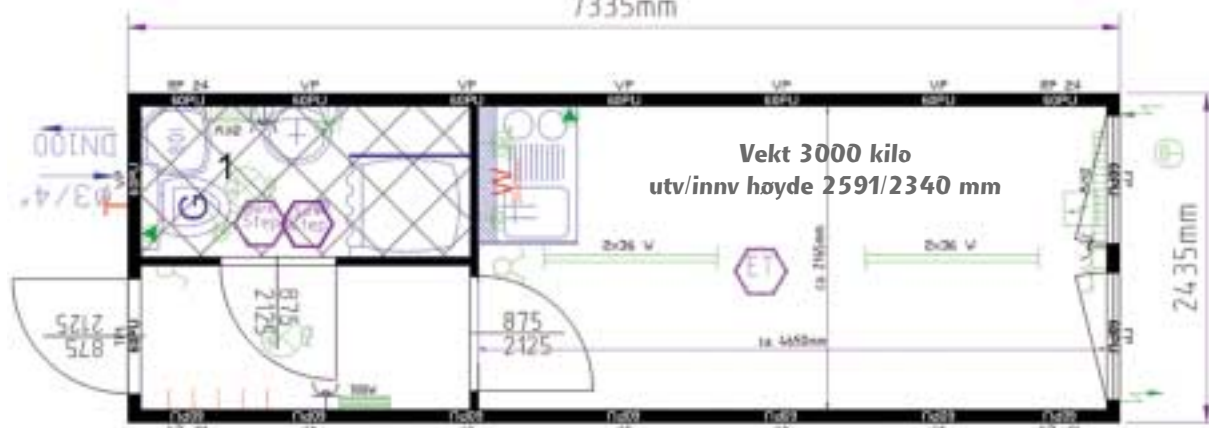


CONTAINEX - 8` DOBBEL WC SANITÆR CABIN

45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv

WC08DE304235-7035 - 8` DOBBEL WC CABIN:

- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- 2 separate toalettrom med WC, håndvask, speil, toaletttrullholdere
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" elektrisk installasjon og sikringskap
- 2 stk. lysarmaturer, 2 stk. 500W varmeovner og 2 stk. 170 m³ avtrekksvifter
- 2 stk. energivinduer (frosted)
- 2 stk. utvendige ståldører med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp
- Løftfester på tak for kraning, og kanaler for pallegaffler

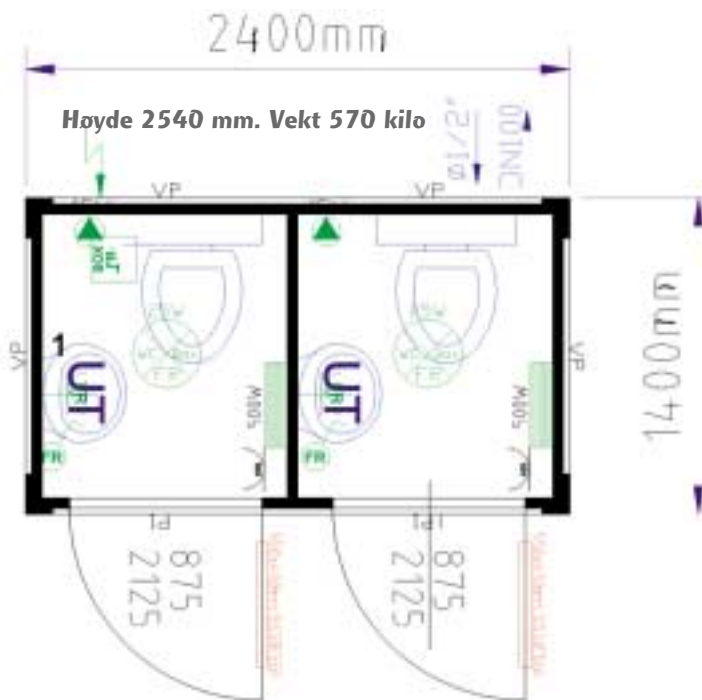

CONTAINEX MØDUL - 5` WC CABIN

Samme utførelse i vegger og tak som ovenfor

SA05-CONTAINER - 5` WC CABIN:

- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- Ståldør med lysåpning 81 cm
- WC, håndvask og speil
- Interiør, hvite modulvegger. Aluminium dørkplater på gulv
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon og sikringskap
- 1 stk. vindu (frosted)
- Ferdig tilkobling til vann og avløp




CONTAINEX - 8` WC/DUSJ SANITÆR CABIN


45 mm PU-foam i vegger, 160 mm mineralull i tak, og 60 mm mineralull i gulv

9180458-001 - 8` WC/DUSJ CABIN:

- Utvendig farge RAL 5010 Blå eller RAL 7035 Lys grå
- Toalettrom med WC, håndvask, speil, knagger, dusjkabinett med forheng, 80 ltr varmtvannsbereder
- Interiør, hvite modulvegger. Riflete aluminium dørkplater
- 230V/32A/4-pin N standard - "skjult" el.installasjon
- Lysarmatur, varmeovn og 170 m³ avtrekksvifte
- 1 stk. energivindu (frosted)
- Ståldør med lysåpning 811 mm
- Ferdig opplegg for tilkobling til vann og avløp

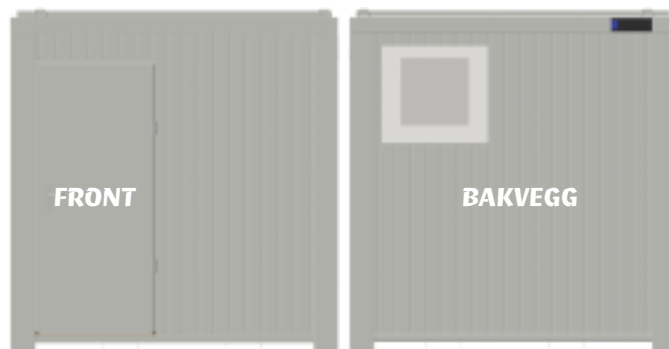

Løftefester på tak for kraning og kanaler for pallegafler




DELER - TILBEHØR:

Plasseres containere i høyden må de sikres slik at de står stabilt og tåler ekstremvær.

KON - HJØRNESIKRING

Settes en i hvert hjørne og sikrer at ikke containeren forskyver seg
0801158 kr. 175,- + mva



MIDTSTØTTE

24 og 30` containere har langt spenn og bør sikres med en midtstøtte på hver langside
0801157 kr. 120,- + mva



LINKBOLT


For horisontalt/vertikal sammenkobling av moduler
0801010 kr. 325,- + mva



GIENNOMGANG PANESETT hvor alt nødvendig er med.

0801274 Døråpning 875x2125 mm
Sett kr. 1.920,- + mva


0801044 Stor åpning opp til 24`
Sett kr. 5.374,- + mva

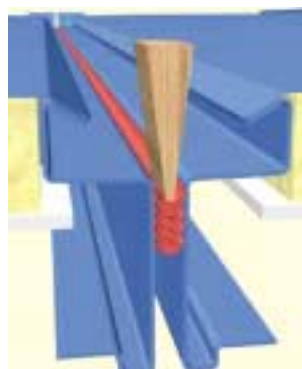

LINK-TETNINGSETT

For vanntett sammenkobling og tetning mellom moduler.

Består av:
15 m pakning og 4 linkbolter
0801060 kr. 1920,-

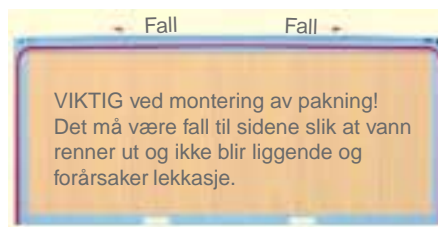

VIKTIG ved montering av pakning!
Det må være fall til sidene slik at vann renner ut og ikke blir liggende og forårsaker lekkasje.

CONTAINEX 24` MODULBASERTE "BRAKKERIGGER"



CONTAINEX modulrigger med løsninger som dekker krav og behov innen bygg- og anleggssektoren.

Modulene har **NORDIC +** isolering med 60 mm PU-foam i vegger og 100 mm mineralull i tak og gulv.

De leveres i RAL7035 lys grå på vegger og rammeverk. Du kan også få rammen i RAL7016 Anthrasit grå (ekstra).

De 4 forskjellige modulene kan kjøpes enkeltvis eller som komplett "rigg" med linksett og kobling.

LIMACO 24` "BRAKKERIGGER" er basert på 4 modultyper....

Montert og "nøkkelferdige", klare til å kranes på plass. Dører/åpninger på begge langvegger er klargjort for å kunne linke flere moduler sammen. Mål utv/innv i mm: lengde 7335/7140 - bredde 2435/2240 - høyde 2591/2340 - vekt fra 2250 kilo.

9212923-003 åpen modul:
Kontor, møte, spiserom



9212924-003 kontormodul:
2 kontorer og gang



Be om tilbud.....

9212925-002 "Lompe":
Garderobe - vask - sanitær
med WC og Dusjkabinett



9212926-003: Kombimodul
møte/lunchrom/hybel etc.
Hovedrom med minikjøkken,
kokeplater, kjøleskap, vask.
Entre med egen inngang.
Toalettrom med WC og
Dusjkabinett



LIMACO TYPE 3x24` "BRAKKERIGG"

Riggen består av tre moduler som vist på 3D og tegning.

Leveres komplett med linksett for sammenkobling og tetning.

Panelsett til 2 dørjennomganger.



3x24` "BRAKKERIGG" består av følgende moduler:

9212924-003 2xkontorer med gang

9212925-002 Lompe - vask

9212926-003 møte/lunchrom med toalettrom og egen inngang




BE OM TILBUD.....



LIMACO TYPE 4x24` "BRAKKERIGG"

Riggen består av fire moduler som vist på 3D og tegning.

Komplett med linksett for sammenkobling, tetning. Panelsett til 3 dørgjennomganger.

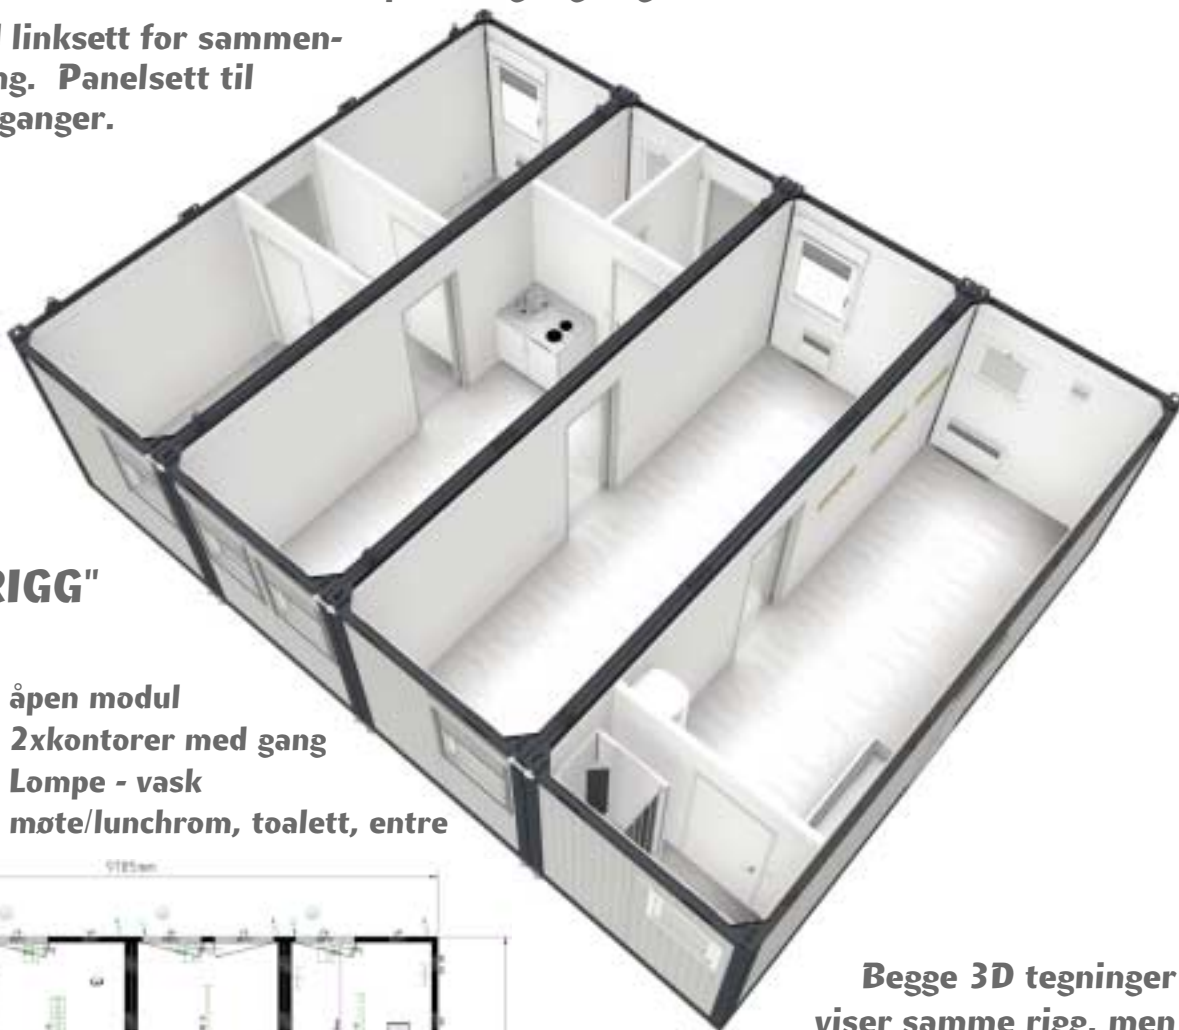

4x24`

"BRAKKERIGG"

består av:

9212923-003 åpen modul

9212924-003 2xkontorer med gang

9212925-002 Løpme - vask


9212926-003 møte/lunchrom, toalett, entre



riggtegning 9345863-003

Begge 3D tegninger viser samme rigg, men fra forskjellige vinkler.

BE OM TILBUD.....

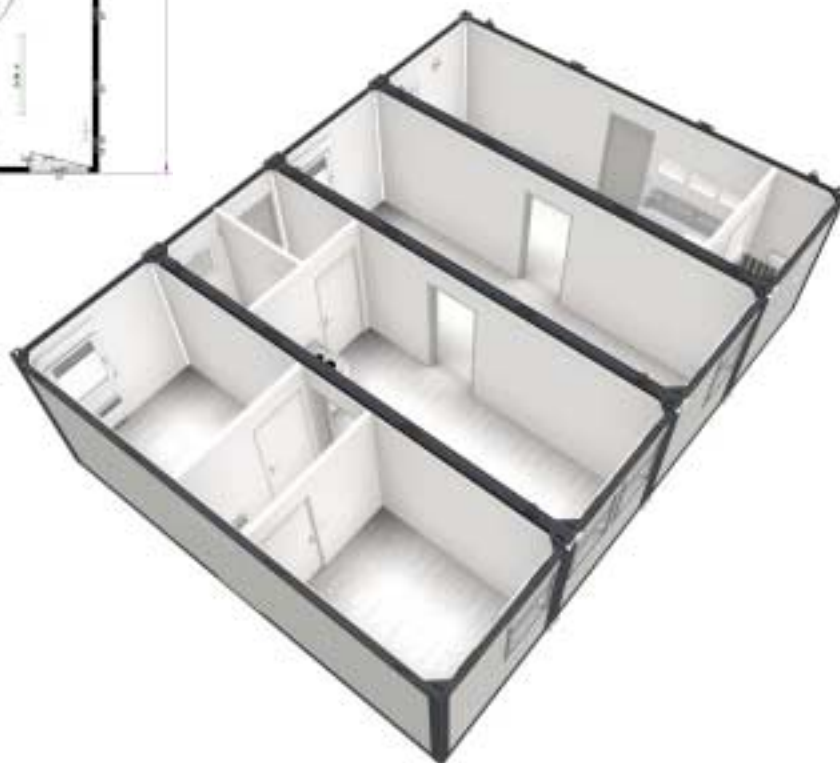

PLASSPROBLEMER?

Riggen kan også monteres i 2 høyder, 2+2 moduler.

Da behøves ekstra sikringer:

8x Køn - Hjørnesikring

4x Linkbolter

4x Midtstøtter til langsider

RIGGING og MØNTERING....

Vi tar også riggejobben. Vi gir fast pris basert på ferdig avrettet plass med et lite topplag av maskingrus for justering. Vi bygger fundament av blokker med solid treramme på toppen. Vi holder kranbil og heiser moduler på plass, kobler modulene sammen med link- og tetningssett samt isolerer og lister inn dørgjennomganger mellom modulene. En "nøkkelferdig" rigg med andre ord. Vi utfører også: Tilkobling av vann og avløp. Vi lager trapper og gangrepe med rekkverk for rigger med 2 eller 3 etasjer.



Trinn 1

Jobben er påbegynt på avrettet rigg areale



Trinn 4

Kranbilen har plassert modulene på fundamentrammen. Modulene sammenføres med fleksible gummipakninger og kobles med kraftige stålbolter (Clamping Wedge)



Trinn 2

Fundamentblokker plassert, justert og avrettet



Trinn 5

Da er riggen på plass og linket sammen med tetningssett som tåler tøffe norske værforhold



Trinn 3

Treramme på plass, klart for å plassere moduler



Trinn 6

LIMACO monteringssteam har kvalifiserte håndverkere for å utføre denne type riggejobber. Skal riggen stå i mange år benytter vi impregneret plank

DEMØNTERING og NEDRIGGING....

Når prosjektet er ferdig tar vi gjerne jobben med å rigge ned og eventuelt flytte riggen til lagerplass eller neste prosjekt.

CONTAINEX LAGER- og MATERIALCONTAINERE

10` - 8` - 6` uisolerte lagercontainere.

Produsert i Europa i en høyere kvalitet enn tilsvarende fra Østen.

- Stålet blir avfettet, zincbehandlet, og hele containeren dyppes i grunningsbad for optimal rustbeskyttelse og holdbarhet.
- Polyesterbasert toppstrøk med miljølakk i fasadekvalitet.
- Gulv i 21 mm laminert, vannfast plywood med elastisk tetning.
- 8` og 10` godkjent for å stable 3 i høyden (6` kan ikke stables).
- Dobbelte vingdører med elastiske gummipakninger.
- Innbruddssikret med galvanisert låseboks

Mål i mm (utv/innv):

6` lengde	1980/1800	bredde	1970/1860	høyde	1910/1730
8` lengde	2438/2275	bredde	2200/2106	høyde	2260/2050
10` lengde	2991/2831	bredde	2438/2344	høyde	2591/2376

Tomvekt i kilo:	6` 450	8` 630	10` 825
Volum i m3:	6` 6,66	8` 9,82	10` 15,76
Max lastekapasitet i kilo:	6` 2.000	8` 3.500	10` 10.000



Du kan kjøpe enkeltvis - Be om pris.....

6` ft: En smart liten container for oppbevaring og innlåsing av kostbart verktøy og utstyr. Burde finnes på enhver arbeidsplass, eller montert bak på pick-up eller lastebil.

8` ft: Mellomstørrelsen med plass til litt mer.

10` ft: Romslig, med plass til det meste.



Vi selger de i SETT hvor du får 1 av hver størrelse plassert i hverandre.

SETT med 2 stk. (8` - 10`) Be om pris.....

SETT med 3 stk. (6` - 8` - 10`) Be om pris.....

CONTAINEX fra LIMACO
et bedre produkt til rimelig pris

CONTAINEX LEVERES ETTER DINE ØNSKER OG IDEÉR.....

Behov for utvidelse og mer plass, en midlertidig eller permanent "rigg" med **NORDIC +** type isolering og utførelse. Send oss din skisse og vi gir deg et uforpliktende tilbud basert på Containex modulsystem - med fast pris, levert din adresse.



Mange smarte løsninger med Containex. Her er noen bilder på hva vi kan levere. Bildet til høyre viser et eksempel på dommercabin med store glassflater.



Våre Containex moduler leveres standard med **NÖRDIC +** isolering og sandwich veggelementer med PU-foam. En langt bedre og mer holdbar isolasjonstype enn mineralull. PU-foam påvirkes ikke av fuktighet - du får heller ingen kuldebrøer.

EN SOLID LEVERANDØR SIDEN 2004

Fosby AS i Sarpsborg valgte Containex moduler med **NÖRDIC +** isolering. 10 stykk i Fosby firmafarger tar seg unektelig godt ut.

LIMACO - produktlinjer:

Barreto	USA
Bison	England
Brendon	England
Ceteor	Belgia
Containex	Østerrike
Eni oljer	Salg
Fermar	Spania
Honda	Salg/Service
Hydroscand	Salg/Service
Leborgne	Frankrike
LittleBeaver	USA
Lumaphore	Frankrike
Pfeifer	Østerrike
Spear&Jackson	England
Stephill	England



LIMACO

tlf 330 50160

Bentsrudveien 2 - 3083 Holmestrand